Sistema di protezione attiva contro gli archi elettrici DEHNshort

DSRT PS (782060)



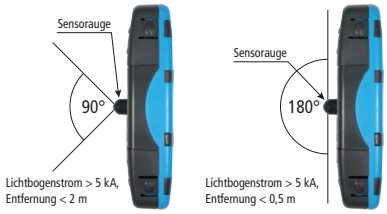

Dimensioni

Sensore puntuale DSRT PS per il rilevamento di archi elettrici. È possibile collegare in serie un massimo di 3 sensori a ciascun ingresso sensore degli apparecchi DSRT DD CPS e DSRT DD PS.

Tipo	**DSRT PS**
Art.	**782060**
Tensione nominale di esercizio (U_e)	400 – 690 V AC / 50 Hz, 60 Hz
Dimensione (lu x la x a)	90 x 32,8 x 19,5 mm
Fori di fissaggio	2x 3,2 mm
Soglia di intervento inferiore ($I_{raggio\ di\ rilevamento}$)	5 kA
parc	90° (180°)
Max. distanza dall'arco elettrico	2 m (0,5 m)
Cablaggio del sensore	2 nuclei e schermatura
Specifiche dei cavi del sensore	Twisted pair max. 0,5 mm², schermato
Lunghezza del cavo del sensore per ciascun canale del sensore	100 m
Grado di protezione	IP 20
Temperature di esercizio (T_U)	–20 °C ... +85 °C
Omologazioni	VdS

Masterdata	
Peso netto	27 g/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90314990
Codice GTIN (EAN)	4013364245860
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it