
# PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN (306 106)



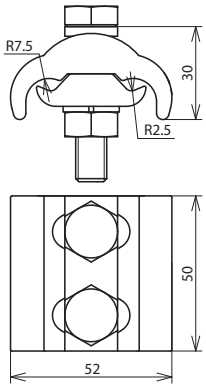


Dimensioni

Morsetti con grova per collegare/connettere conduttori tondi/cordati in zone con pericolo di esplosione Zona 1/21, 2/22. I morsetti sono auto-bloccanti secondo CEI EN 62305-3 allegato 2 (CEI 81-10/3 allegato 2).

| **Tipo** | **PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN** |
|---|---|
| **Art.** | **306 106** |
| Materiale morsetto | **Cu/gal Sn** |
| Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
| Campo di serraggio Td/Td | 5-16 mm |
| Campo di serraggio (semirigido / cordato) | 16-150 mm² |
| Vite | M10 x 50 mm |
| Materiale vite / dado | **INOX (V4A)** |
| Esecuzione | con grova |
| Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) senza scintilla di accensione | 25 kA |
| Corrente di cortocircuito (50 Hz) (0,1 s) senza scintilla di accensione | 1,65 kA |
| Portata di corrente di fulmine (10/350 µs) | $I_{imp}$ 100 kA / $I_{imp}$ 25 kA *) |
| Riferimento normativo | in appoggio a CEI EN 62561-1 |

| **Masterdata** | |
|---|---|
| Peso netto | 420,4 g/pz. |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364269149 |
| Confezione | 1 pz. |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 85369095 |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento