

Barra equipotenziale Ex senza scintille di innesco per ambienti Ex, zone 1/21, 2/22

PAS EX CC (472497)

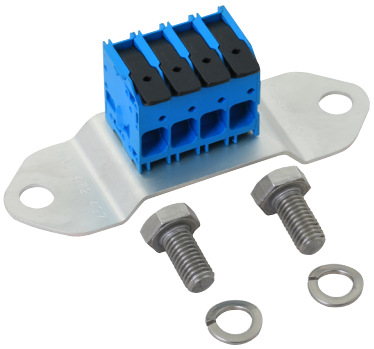

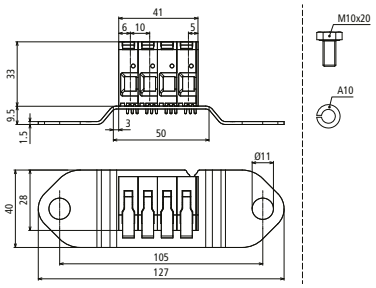

Dimensioni

Adattatore Push-in per barra equipotenziale Ex senza scintille di innesco per il facile collegamento di conduttori flessibili. Utilizzo nelle zone con pericolo di esplosione Zona Ex 1 e 2 (gas, vapori, nebbia) fino al gruppo di esplosione IIC nonché Zona Ex 21 e 22 (polveri). Impiego consentito solo in ambienti interni.

Tipo	**PAS EX CC**
Art.	**472497**
Materiale viti / grova	**INOX**
Materiale del morsetto di collegamento	poliamide
Materiale della lamiera di fissaggio	**Cu/gal (Ni)Sn**
Viti	M10 x 20 mm
Versione viti	con grova
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) rame 4-16 mm² (per ciascun conduttore)	3 kA (senza scintille di innesco)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) rame 16 mm² (per ciascun conduttore)	25 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) per ciascun conduttore (I_n) rame 4-10 mm²	10 kA (senza scintille di innesco)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) per ciascun conduttore (I_n) rame 16 mm²	15 kA (senza scintille di innesco)

Masterdata	
Peso netto	174 g/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364470484
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Avvertenza: Assenza di scintille di innesco garantita solo in combinazione con barra equipotenziale Ex ...!

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento