
Sistema di messa a terra per strutture ferroviarie

D BEB 29-NF / EBS 15-03-17 (419291)



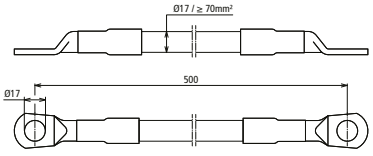

Dimensioni

Connettori di messa a terra con cavo di rame-acciaio-alluminio
I connettori di messa a terra sono richiesti per la messa a terra, per i circuiti di corrente di ritorno e per l'equipotenzialità nel campo delle linee ferroviarie. La variante senza alogeni e ignifuga D BEB 29-NF, per il collegamento esterno di punti di messa a terra e altri elementi di connessione, è realizzata con una versione di capocorda per connessioni M16. Questo connettore di messa a terra è costituito da un cavo di rame-acciaio-alluminio e rappresenta così una misura antifurto preventiva. Questo connettore di messa a terra dispone inoltre dell'approvazione tecnica di DB InfraGO AG e può quindi essere utilizzato nei relativi progetti senza problemi di compatibilità progettuale. Essendo questa versione priva di alogeni e ignifuga, è possibile impiegarla in gallerie ai sensi del Regolamento UE.

Tipo	**D BEB 29-NF / EBS 15-03-17**
Art.	**419291**
Materiale capocorda	**Cu/gal Sn**
Materiale cavo	**CuAcciaioAl**
Corrente di cortocircuito	> 25 kA
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs) (I_{imp})	200 kA
Cavo	**B2ca RF CuAcciaioAl**
Sezione trasversale cavo	≥ 70 mm²
Esecuzione	senza alogeni e ignifugo
Diametro cavo	17 mm
Foro capocorda	17 mm
Riferimento normativo	Ril 997.0205A01
Caratteristiche tecniche	
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Asse	
Lunghezza	500 mm
Dati specifici ferroviari	
Corrente di prova	40 kA / 100 ms
Disegno DB (ferrovie tedesche) n.	4 Ebs 15.03.17 - 6 (Bayka)

Masterdata	
Peso netto	1 pz./st
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364439634
Confezione	1 st

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento