SAK BXT LR (920 395)

- Provato con corrente di fulmine
- Conduttore piatto a bassa impedenza
- Morsetto a molla con contatto autoregolante

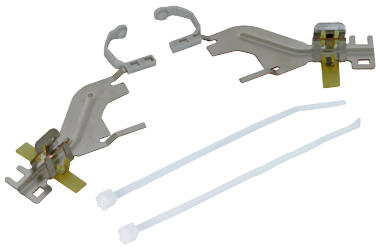



Schema di principio

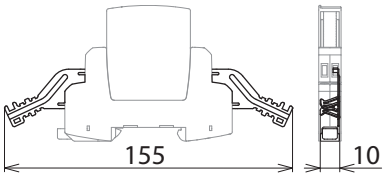

Dimensioni

Due morsetti a molla per il collegamento permanente di uno schermo, a bassa impedenza, sul lato protetto e non protetto di un BLITZDUCTOR SP/XT/XTU di una linea di segnale schermata. Con coperchi isolanti ad innesto per la messa a terra indiretta dello schermo (solo BXT), con fascette e nastri isolanti. Per l'impiego per i tipi BXT(U) ML2 ...S ... / BSP M2 ...

Tipo	**SAK BXT LR**
Art.	**920 395**
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs)	5 kA
Inseribile	morsetto di collegamento BXT BAS / BSP BAS 4
Campo di serraggio	3-10 mm
Colore	lucido
Accessori	coperchi isolanti, fascette, nastri isolanti

Masterdata	
Peso netto	11,98 g/pak
Codice GTIN (EAN)	4013364118157
Confezione	1 PAK
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento