
DEHNguard modular


DG MP TNC 275 FM (942305)

- Unità completa precablata costituita da basetta e connessione per contatto di telesegnalamento con tecnologia di connessione Push-In e moduli di protezione innestati.
- Elevata capacità di scarica tramite potenti varistori all'ossido di zinco / spinterometri
- Elevata sicurezza del dispositivo grazie all'unità di monitoraggio „"Thermo-Dynamik-Control""





Schema di principio

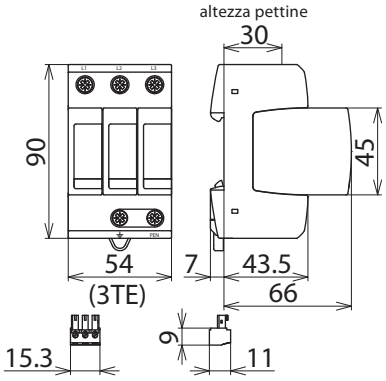

Dimensioni

Limitatore di sovratensione modulare per reti TN-C, con contatto di scambio pulito per il telesegnalamento.

Tipo	**DG MP TNC 275 FM**
Art.	**942305**
Caratteristiche tecniche	
SPD secondo IEC 61643-11 / EN IEC 61643-11	Tipo 2 + tipo 3
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (≤ 10 m)	Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (U_N)	230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC (U_C)	275 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (I_n)	20 kA
Corrente di scarica max. (8/20 µs) (I_{max})	40 kA
Impulso combinato (U_{OC})	20 kV
Corrente di carico nominale in caso di cablaggio passante a V (I_L)	40 A
Livello di protezione (U_p)	≤ 1,5 kV
Livello di protezione a 5 kA (U_p)	≤ 1 kV
Corrente sul conduttore di protezione (I_{PE})	≤ 0,5 mA
Corrente continuativa (I_C)	≤ 0,5 mA
Tempo d'intervento (t_A)	≤ 25 ns
Protezione max di sovraccorente in rete	125 A gG
Max. protezione da sovracorrente in rete in caso di cablaggio passante a V:	40 A gG
Max. protezione da sovracorrente in rete in caso di cablaggio in derivazione (doppio collegamento 2 x 10 mm²)	125 A gG
Tenuta al corto circuito con protezione max. in rete (I_{SCCR})	50 kA_{eff}
Tensione TOV (U_T) – Caratteristica	335 V / 5 sec. – tenuta 440 V / 120 min. – sicurezza
Condizione a fine vita dell'SPD A	Circuito aperto (OCM)
Categoria di sovratensione (OVC)	III
Isolamento tra circuito principale e circuito ausiliario	Doppio isolamento
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Indicazione di funzionamento/guasto	verde / rosso
Numero delle porte	1
Sezione del collegamento (min)	1,5 mm² rigido 6 mm² a filo sottile
Sezione del collegamento (max)	10 mm² monofilo / a filo sottile
Sezione di collegamento (min) con terminale a bussola	1,5 mm²
Sezione di collegamento (max) con terminale a bussola	6 mm²
Sezione di collegamento (max) con terminale a bussola senza colletto	10 mm²
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Materiale involucro	termoplastica, colore rosso, UL 94 V-0
Luogo di montaggio	all'interno
Grado di protezione	IP 20
Dimensioni di montaggio	3 Unità modulare, DIN 43880

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

Caratteristiche tecniche	
Omologazioni	DEKRA, VDE
Contatto FM / forma contatto	scambio pulito
Portata AC	250 V / 0,5 A
Portata DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Sezione di collegamento per morsetti FM	max. 1,5 mm^2 rigido / flessibile
Categoria di sovratensione (OVC) del circuito ausiliario	II
Dati tecnici aggiuntivi	
Corrente di cortocircuito max. prevista	100 kA_{eff} (220 kA_{picco})

Masterdata	
Peso netto	266,46 g/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030
Codice GTIN (EAN)	4013364495289
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it