Sistema di messa a terra per strutture ferroviarie

D BEB 10 - L800 / EBS 15-03-19 (419505)



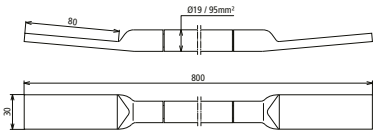

Dimensioni

Ponti di messa a terra con cavo in rame
I ponti di messa a terra sono richiesti per la messa a terra, per i circuiti di corrente di ritorno e per l'equipotenzialità nel campo delle linee ferroviarie. Con questa variante si crea un collegamento non visibile all'interno del calcestruzzo saldando la staffa d'acciaio ramata, pressata sul cavo in rame, all'armatura collegata a terra. La flessibilità del cavo facilita all'utilizzatore l'installazione nell'armatura. Questi ponti di messa a terra possiedono inoltre l'approvazione tecnica delle ferrovie tedesche e possono quindi essere utilizzati sulla rete ferroviaria tedesca senza problemi di compatibilità progettuale.

Tipo	**D BEB 10 - L800 / EBS 15-03-19**
Art.	**419505**
Materiale staffa	**Fe / Cu**
Materiale cavo	**Cu**
Corrente di cortocircuito	> 25 kA
Cavo	NYY-O
Sezione trasversale cavo	95 mm²
Diametro cavo	19 mm
Dimensioni staffa	80 x 30 mm
Riferimento normativo	Ril 997.0205A01
Caratteristiche tecniche	
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Asse	
Lunghezza	800 mm
Dati specifici ferroviari	
Corrente di prova	40 kA / 100 ms
Disegno DB (ferrovie tedesche) n.	3 Ebs 15.03.19 - 33

Masterdata	
Peso netto	1 pz./st
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010
Codice GTIN (EAN)	4013364458437
Confezione	1 st

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento