
# Scheda tecnica: Asta di captazione per tegole e pietre di colmo

## FS 10 1000 FG AL V2A (123 109)



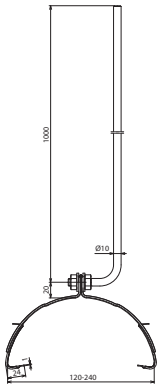


Dimensioni

Asta di captazione per la protezione p.es. di pannelli solari, impianti fotovoltaici oppure altre installazioni su tetti spioventi. Il montaggio dell'asta di captazione si basa su una tecnica ad incastro. Gli elementi regolabili a gradini sono da adattare, prima del montaggio, a seconda del diametro delle tegole sul colmo.

| **Tipo** | **FS 10 1000 FG AL V2A** |
|---|---|
| **Art.** | **123 109** |
| Materiale dell'asta di captazione | **Al** |
| Lunghezza | 1000 mm |
| Diametro Ø | 10 mm |
| Materiale staffa | **INOX** |
| Campo di serraggio | 120-240 mm |
| Materiale dado M10 | **INOX** |
| Riferimento normativo | CEI EN 62561-2 |

| **Masterdata** | |
|---|---|
| Peso netto | 339,5 g/pz. |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364107366 |
| Confezione | 1 pz. |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 85389099 |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Tutte le aste di captazione / aste di captazione indipendenti sono disponibili su richiesta con lunghezze speciali.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento