
Palo di captazione per conduttura HVI light su tetti piani

FM D30 L2300 DBS R320 GFK AL STTZN (819282)



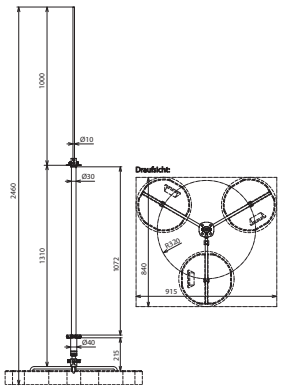

Dimensioni

Tipo	FM D30 L2300 DBS R320 GFK AL STTZN
Art.	**819282**
Altezza	2300 mm
Materiale tripode	**Fe/tZn**
Ingombro tripode	850 x 930 mm
Raggio dello stativo	320 mm
Numero di zoccoli	3
Materiale tubo portante	**PRFV** / **Al**
Lunghezza tubo portante	1300 mm
Lunghezza isolamento	1095 mm
Diametro Ø esterno	30 mm
Lunghezza punta di captazione	1000 mm
Materiale punta di captazione	**INOX**
Max velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg, 2 HVI light all'esterno	149 km/h
Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Riferimento normativo	CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)

Masterdata	
Peso netto	4,6 kg/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364252073
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento