IGA 24 IP54 (902 472)

- Permette un semplice controllo visivo degli scaricatori installati, per il coperchio trasparente
- Con morsetti integrati ad innesto, a 6 poli per PE ed a 24 poli per N
- Con mascherina per l'entrata cavo



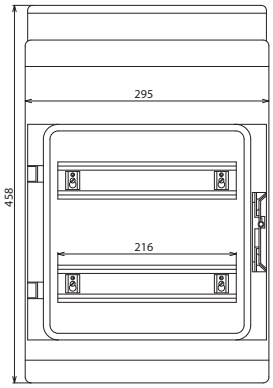

Dimensioni

Custodia stagna per SPD con larghezza di installazione 2x12 unità modulari; con membrana elastica integrata a tenuta stagna per l'ingresso dei cavi; ideale per collegamento passante a "V".

Tipo	**IGA 24 IP54**
Art.	**902 472**
Grado di protezione	IP 54
Versione del coperchio	coperchio trasparente
Colore custodia	grigio, RAL 7035
Numero entrate cavi	8x per cavo Ø7-12 mm; 8x per cavo Ø7-14 mm; 4x per cavo Ø12-20 mm; 1x per cavo Ø16,5-29 mm (sopra e sotto)
PE / N numero x sezione	6x 25 mm^2, 24x 4 mm^2, Cu
Spazio disponibile di montaggio	24 unità (2 x 12 unità), DIN 43880
Dimensioni (B x H x D)	295 x 458 x 129 mm

Masterdata	
Peso netto	2,39 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364108950
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento