
DPG LSA 60 P (906 101)

- Sistema di terra, provato con corrente di fulmine per scaricatori e schermi all’equipotenzialità
- Staffa di montaggio per strisce LSA con dimensioni modulari di 30 mm, già montata
- Riserve di spazio per la posa di conduttori non influenzati e l’applicazione di limitatori di sovratensione



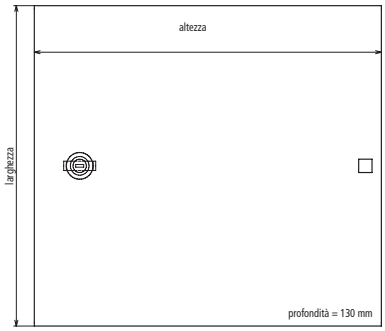

Dimensioni

DPG LSA è un sistema di custodie prefabbricate con staffa di montaggio LSA e offre un’installazione ottimale di scaricatori e sistema di connessione per schermi (molla di contatto).

Tipo	**DPG LSA 60 P**
Art.	**906 101**
Portata degli elementi di connessione D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) complessiva (I_{imp})	30 kA
Staffa di montaggio LSA per	1x 6 strisce 2/10
Staffa di montaggio con distanza modulare	30 mm
Bussola per fili	2 Pezzi
Entrata per fili	alto / basso
Barra ferma cavi	alto / basso
Chiusura	con coperchio
Montaggio su	parete
Grado di protezione	IP 40
Messa a terra tramite	connettore di terra
Dimensioni (B x H x D)	240 x 350 x 130 mm
Materiale involucro	lamiera di acciaio
Colore	RAL 9016

Masterdata	
Peso netto	4,97 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364106604
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85381000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento