
Scheda tecnica: Sistema di protezione attiva contro gli archi elettrici DEHNshort

DSRT DD FS AAAA (782 051)



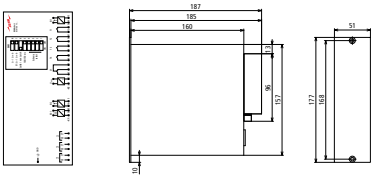

Dimensioni

Dispositivo di rilevamento DSRT DD FS .... per il rilevamento della luce (sensore a fibra ottica DSRT FS).

Tipo	**DSRT DD FS AAAA**
Art.	**782 051**
Tensione nominale di esercizio (U_e)	400 – 690 V AC / 50 Hz, 60 Hz
Tensione min / max (U_N)	92-265 V AC / DC
Frequenza	50 / 60 Hz
Tempo di spegnimento dell'arco elettrico (t_{mtA})	< 3-4 ms con DSRT QD II
Tipo di protezione (anteriore)	IP 50
Tipo di protezione (posteriore)	IP 20
Dimensioni pannello frontale (h x b)	177 x 52 mm
Misure di montaggio (h x b x d)	157 x 45 x 164 mm
Ingressi sensore	S1, S2, S3 (è possibile collegare un sensore a fibra ottica (DSRT FS) per canale)
Ingressi binari	24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Relè di attivazione	fino a 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Uscite binarie	24 V DC 20 mA (B01)
Temperature di esercizio (T_U)	–35 °C ... +70 °C
Tempo di intervento del relè	7 ms
Omologazioni	VdS

Masterdata	
Peso netto	851 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364245853
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85364900

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento