

DCC-M/RC 2 (994 105)

- Resistenza all'alta corrente 100 kA (4/10 µs)
- Rilevazione rapida dei valori
- Resistente alla corrosione
- Meccanicamente stabile
- A tenuta stagna
- Privo di manutenzione
- È disponibile come opzione un'esecuzione con contatto ausiliario (di telesegnalamento)

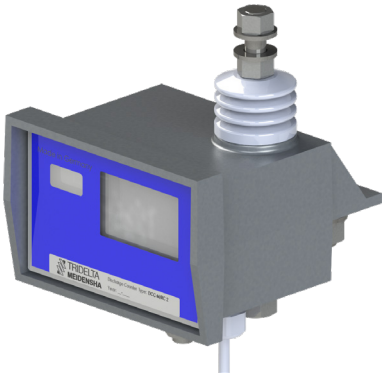

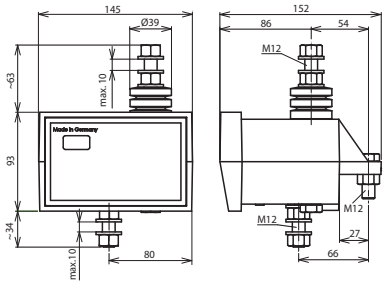

Dimensioni

Contaimpulsi per la registrazione di sovratensioni in rete, con contatore e scala di misura per la verifica delle corrente di fuga

NEW

Tipo	DCC-M/RC 2
Art.	**994 105**
Caratteristiche tecniche	
Indicazione-contatore	a 6 numeri
Sensibilità minima della corrente rilevata	100 A (8/20 µs)
Tenuta massima alla forte corrente impulsiva	100 kA (4/10 µs)
Caduta di tensione con 20 kA (8/20 µs)	1 kV s
Scala di misura	0-30 mA_{eff}
Velocità massima di registrazione	5 conteggi al secondo
Materiale involucro	alluminio con rivestimento polverizzato
Colore	grigio
Collegamento sul lato terra	perno filettato M12 con due dadi in **INOX**
Collegamento sul lato fase	perno filettato M12 con due dadi in **INOX**
Fissaggio dell'involucro	staffa sul retro/ M12 opp. ulteriore angolare
Contatto FM/ forma del contatto	Normalmente aperto
Portata AC	250 V / 0,5 A
Lunghezza due cavi tondi n.a.	ca. 0,4 m

Masterdata	
Peso netto	1,81 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364542211
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303900

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento