BXT M4 T (920 309)

- Per l'innesto sull'elemento base BLITZDUCTOR SP/XT
- Semplifica la manutenzione e la ricerca guasti
- Cavi di misura inclusi





Schema di principio

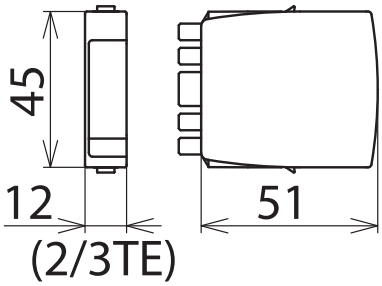

Dimensioni

Innestato il modulo di prova / sezionamento, esso interrompe la linea dei fili collegati all'elemento base del BLITZDUCTOR SP/XT e li porta sulle boccole di prova sulla parte frontale del modulo. Per cui è possibile effettuare misure nell'impianto, senza dover scollegare i fili dall'elemento base.

Tipo	**BXT M4 T**
Art.	**920 309**
Massima tensione continuativa DC (U_c)	180 V
Tensione massima continuativa AC (U_c)	127 V
Tensione massima continuativa su cavo di misura DC (U_c)	60 V
Tensione massima continuativa su cavo di misura AC (U_c)	42 V
Corrente nominale a 80 °C (I_L)	1,0 A
Resisività di massa	0,1 Ohm
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Grado di protezione (innestato)	IP 20
Inseribile	elemento base BXT BAS
Prese di prova	dorato, 1 mm
Materiale involucro	poliamide PA 6.6
Colore	grigio
Accessori	2 cavi di misura 1 m, sacchetto di contenimento

Masterdata	
Peso netto	14,1 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364109193
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento