



BXT ML2 BE S 36 (920 226)

- LifeCheck levezető felügyelet
- Optimális védőhatás 2 egyedi ér és vezetékárnyékolás számára
- Alkalmazható a villám-védőzóna koncepció szerint az interfészekon $0_A - 2$ és magasabb



Kapcsolási rajz

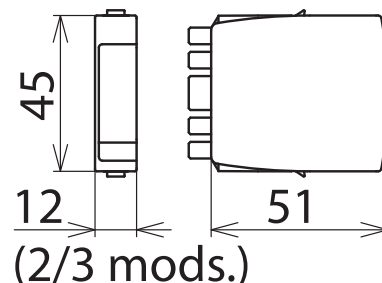

Beépítési méretek

Helytakarékos kombinált védőmodul LifeCheck-kel 2 egyedi ér védelmére közös referenciapotenciállal és aszimmetrikus interfészekkel, választhatóan közvetlen vagy közvetett árnyékolásföldeléssel. A LifeCheck felismeri a termikus vagy elektromos túlterhelést, ami után a levezetőt ki kell cserélni. A kijelzés érintés nélkül, a DEHNrecord LC / SCM / MCM segítségével valósul meg.

Típus	BXT ML2 BE S 36
Cikksz.	920 226
Műszaki adatok	
Levezetőfelügyelet	LifeCheck
SPD osztály	TYPE I P1
Névleges feszültség (U_N)	36 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (U_C)	45 V
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (U_C)	31 V
Névleges áram 45 °C-on (I_N)	1.8 A
D1 villámáram impulzus (10/350 μ s) összesen (I_{imp})	9 kA
D1 villámáram impulzus (10/350 μ s) erenként (I_{imp})	2.5 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 μ s) összesen (I_N)	20 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 μ s) per ér (I_N)	10 kA
Védelmi feszültségszint érpár-érpár I_{imp} D1 (U_p)	≤ 140 V
Védelmi feszültségszint ér-védőföld I_{imp} D1-nél (U_p)	≤ 85 V
Védelmi feszültségszint ér-ér 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 112 V
Védelmi feszültségszint ér-védőföld 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 56 V
Soros ellenállás erenként	0.43 Ohm
Határfrekvencia ér-védőföld (f_c)	3.8 MHz
Kapacitás ér-ér (C)	≤ 0.8 nF
Kapacitás ér-védőföld (C)	≤ 1.6 nF
Üzemi hőmérséklettartomány (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Degree of protection (with plugged-in protection module)	IP 20
Dugaszolható	BXT BAS / BSP BAS 4 base part
Földelés módja	BXT BAS / BSP BAS 4 base part
Tokozat anyaga	polyamide PA 6.6
Szín	yellow
Vizsgálati szabványok	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Tanúsítványok	UL 497B, SIL
SIL besorolás	up to SIL3 *)

Masterdata

Nettó tömeg	23,1 g/db.
GTIN (EAN)	4013364142121
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85363010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

© DEHN Hungary Kft. • Jeszenák János u.20 • 1141 Budapest • Hungary • Tel. +36 1 371 1091 • info@dehn.hu • www.dehn.hu

Bevizsgált • Új • Kifutó modell

Keresztösszekötő • Hosszanti összekötő • Párhuzamos összekötő • T-összekötő • Kapocs párhuzamos összekötőhöz • Kapocs T-összekötőhöz • Csőbilincs párhuzamos összekötőhöz • Csőbilincs T-összekötőhöz • Potenciálkiegyenlítő sínek • Áthidaló elem

^{*)} Részleteket lásd: www.dehn.de