

NAK SN4631 (999 990)

- Caduta di tensione fino a tre volte inferiore sul cavo di collegamento rispetto al cavo di collegamento convenzionale
- Esecuzione per l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305 nella zona Ex
- Per il ponticellamento di elementi isolanti in tratti di tubo catodico anticorrosione delle pipeline



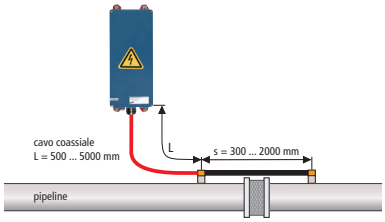

Schema di principio

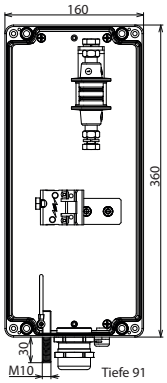

Dimensioni

Connessione coassiale di spinterometri di sezionamento con tensione d'innesco per l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305.

Tipo	**NAK SN4631**
Art.	**999 990**
Generale	
Cavo consigliato, art. n. S06771 (non compreso nella fornitura)	N2XSY 01X35/16 6/10 kV RT
Coax-Connection Box EXFS	
Materiale involucro	alluminio
Dimensioni	160 x 360 x 91 mm
Grado di protezione	IP 67 (resistente ai raggi UV)
Introduzione del cavo / fissaggio del cavo	1 x M40
Vite di terra (per motivi di manutenzione)	M10 x 30 (acciaio inox)
Spinterometro di sezionamento EXFS 100 (inserito nella Coax-Connection Box EXFS)	
Spinterometro di secondo EN 62561-3 / ... IEC 62561-3	sì
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): (I_{imp})	100 kA
Classe tenuta corrente impulsiva di fulmine secondo CEI EN 62561-3	H
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (I_n)	100 kA
Tenuta nominale alla tensione alternata di innesco (50 / 60 Hz) (U_{WAC})	250 V
Tensione di riferimento con l'innesco ad impulso ($U_{r\,imp}$)	≤ 1,25 kV
Tensione alternata di innesco (50 / 60 Hz) (U_{aw})	≤ 0,5 kV
Corrente di scarica di riferimento (50 / 60 Hz) (I_{max})	500 A / 0,2 sec.
Temperatura d'esercizio (T_U)	-20 °C ... +60 °C
Grado di protezione	IP 67 (resistente ai raggi UV)
Collegamento involucro	foro filettato M10, 2x M10x25 mm, 2x grova

Masterdata	
Peso netto	5,07 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364153776
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85371098

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento