

Scheda tecnica: Fascetta per tubi in ambiente Ex Zona 1/21, 2/22

EX BRS 27 (540 821)

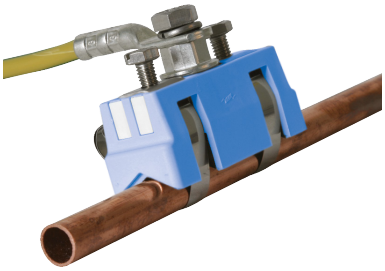

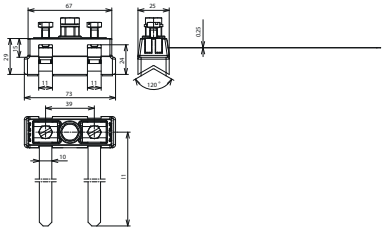

Dimensioni

Tipo	EX BRS 27
Art.	**540 821**
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Cu Ø6-12 mm (I_{imp})	10 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Cu Ø12-27 mm (3/4“) (I_{imp})	20 kA
Corrente di fulmine (10/350 µs) Cu Ø27 mm ($^3/_4$“) (I_{imp})	25 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Fe/tZn Ø17-27 mm (I_{imp})	25 kA
Corrente di fulmine (10/350 µs) INOX Ø 6-27 mm (I_{imp})	10 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) INOX Ø27 mm (3/4“) (I_{imp})	25 kA
Connessione	M8
Campo di serraggio tubo Ø	6-27 mm ($^3/_4$““)
Materiale morsetto	**poliamide**
Materiale morsetto / nastro	**INOX**
Materiale elemento di contatto	**ottone/gal Sn**
Dimensioni nastro (l1 x b x t)	190 x 10 x 0,25 mm
Esecuzione	stabilizzata ai raggi UV
Riferimento normativo	DIN CLC/TS 50703-2 (VDE V 0185-703-2)

Masterdata	
Peso netto	203 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364123724
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

In riferimento alla resistenza alla corrosione, verificare l’applicabilità nelle condizioni ambientali esistenti dei materiali usati per i nastri tenditori nelle zone Ex, Ex-BRS ... (ad es. Cu/galSn, Ms/galSn, acciaio inossidabile, poliammide).

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento