


DIDH 7.10 1030 D50 V2A (106 331)

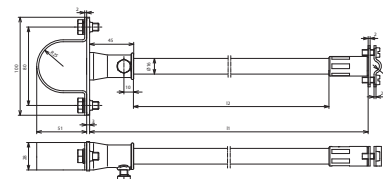

Beépítési méretek

A vezetékek rögzítésére a támasztócsővön és az elválasztási távolság betartásához a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.

Típus	DIDH 7.10 1030 D50 V2A
Cikksz.	106 331
Távtartó anyaga	Üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Rögzítőelem anyaga	NIRO
Vezetéktartó anyaga	NIRO
Vezetéktartó tokmány Rd	7-10 mm
Vezetéktartó építési magassága	20 mm
Teljes hosszúság (l1)	1030 mm
Szigetelő szakasz (l2)	945 mm
Támasztócső befogási tartomány	50 mm
Tartós hőmérséklettartomány	-50 °C ... +100 °C
Szabványhivatkozás	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Masterdata

Nettó tömeg	715,2 g/db.
GTIN (EAN)	4013364100367
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85389099

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.