Scheda tecnica: Unità di limitazione DASD 45

DASD 45 5 LP 3 T (923 409)

- Protezione in caso di sovratensioni transienti, temporanee e stazionarie
- Struttura robusta ed elevata capacità di scarica
- Connettore di prova integrato per l'analisi dell'apparecchiatura





Schema di principio

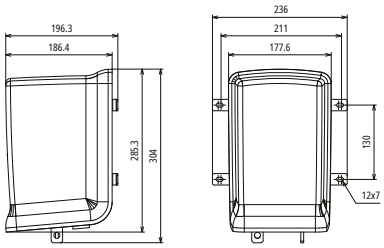

Dimensioni

NEW

Tipo	DASD 45 5 LP 3 T
Art.	**923 409**
Corrente di scarica transiente (10/350 µs)	100 kA
Corrente di scarica transiente (8/20 µs)	100 kA
Corrente di scarica temporanea (50 Hz, 60 Hz)	5 kA_{eff} (fino a 600 ms)
Corrente di scarica stazionaria (50 Hz, 60 Hz)	45 A_{eff}
Tensione di limitazione transitoria (fino a 1 ms)	≤ 5,2 kV
Campo di frequenza AC	50 / 60 Hz
Tensione DC max ammissibile	- 3 V / + 1 V
Max corrente di fuga (20 °C) *	< 20 µA
Connessioni (tubazione / dispersore di terra)	M10 (acciaio inossidabile)
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +60 °C
Materiale involucro	Grilon TSG (PA66/6)
Grado di protezione	IP 68
Connettore di prova	Quadripolare con copertura di protezione

Masterdata	
Peso netto	5,6 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364520790
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

* Questo test viene eseguito per misurare qualsiasi corrente di fuga attraverso il condensatore a una temperatura di 20 °C, con tensione DC applicata di 0,5 V e dopo un tempo di stabilizzazione di 1 ora.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento