IGA 10 V2 IP54 (902 315)

- Custodia stagna per scaricatori, provata con corrente impulsiva di fulmine



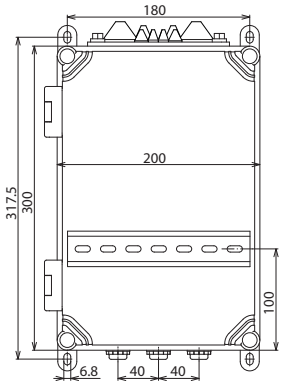

Dimensioni

Custodia stagna collaudata contro corrente di fulmine per il montaggio di scaricatori con larghezza di max. 10 unità; dotata di pressacavo in EPDM con membrana, per 11 cavi Ø5-30 mm e 3 pressacavi con membrana M20; ideale per collegamenti passanti.

Tipo	**IGA 10 V2 IP54**
Art.	**902 315**
Grado di protezione	IP 54
Esecuzione	provato con corrente di fulmine
Versione del coperchio	coperchio trasparente
Colore custodia	grigio
Numero entrate cavi	4 x per cavo Ø5-7 mm; 3x per cavo Ø7-10 mm; 2x per cavo Ø10-14 mm rispettivamente Ø15-30 mm; 3 x per cavo Ø8-13 mm
Spazio disponibile di montaggio	10 unità, DIN 43880
Dimensioni (B x H x D)	200 x 300 x 132 mm
Coperchio	piombabile

Masterdata	
Peso netto	1,83 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364125759
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85381000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento