
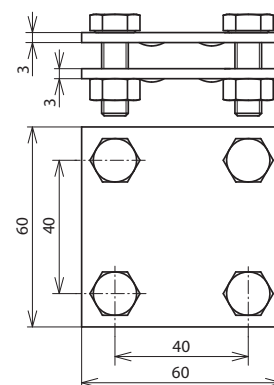


Föld feletti és föld alatti keresztösszekötő kapcsok

KS FL30 V4A (318233)

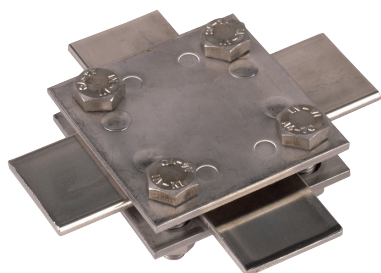

Beépítési méretek

Típus	KS FL30 V4A
Cikksz.	318233
Kapocs anyaga	NIRO (V4A)
Bilincs anyagszáma	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI bilincs	316Ti / 316L / 316
Befogási tartomány FI / FI	30 / 30 mm
Csavar	M8 x 25 mm
Csavar / anya anyaga	NIRO (V4A)
Csavar / anya anyagszáma	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI csavar / anya	316Ti / 316L / 316
Méret	60 x 60 x 3 mm
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	$I_{imp} 100 \text{ kA}^{*)}$
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; $\leq 300^\circ\text{C}$)	7,0 kA

Masterdata	
Nettó tömeg	1 db./st
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364096646
CSE	25 st

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.