


SAK 26 AS V4A (308 407)

- BVillámáram-vezetőképes rendszer a rögzítő sín számára
- Nagy felületű árnyékolás
- Kábelanyagok folyási viselkedésének kompenzálása

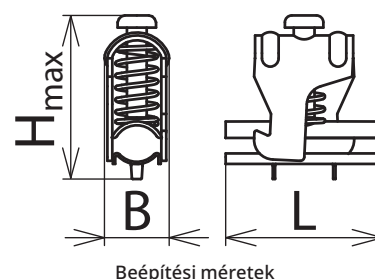

Árnyékolás-csatlakozó kapcsok kábelárnyékolás földelésére rögzítő sínen. Alkalmas villámvédelem-potenciálkiegyenlítésre. Az utólagos alkalmazás a vezetőárnyékolás megszakítása nélkül lehetséges – szerszámmentes szerelés.

Típus	SAK 26 AS V4A
Cikksz.	308 407
Villámáram impulzus (10/350 µs)	10 kA
Befogási tartomány Rd	19-26 mm
Anyag	NIRO
Rugónyomás	90-124 N
Szerelés	Rögzítő sín
Méretek (B x L x H)	36,5 x 40 x 74 mm

Masterdata	
Nettó tömeg	60,4 g/db.
GTIN (EAN)	4013364070547
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85369010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.