


VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL (308 035)



Beépítési méretek

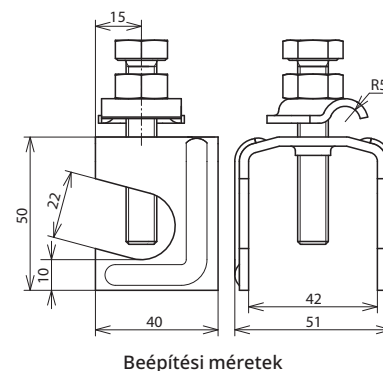

Típus	VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
Cikksz.	308 035
Anyag	St/csupasz
Befogási tartomány Rd / Rd	(+ / II) 6-22 / 6-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl	(+) 6-22 / 40 mm
Csavar	M10 x 60 mm
Csavar anyaga	St/csupasz
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	50 kA *)
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	1,0 kA
Masterdata	
Nettó tömeg	164,8 g/db.
GTIN (EAN)	4013364123472
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.