

Scheda tecnica: Custodie di montaggio e morsetto per conduttore di protezione

SLK 16 (910 099)

- In grado di sopportare la corrente di fulmine

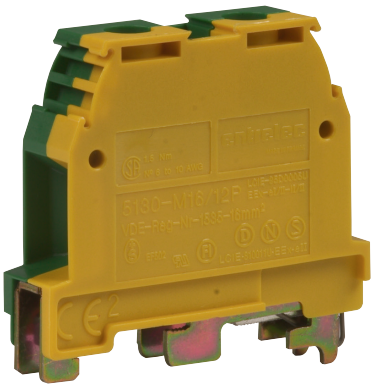

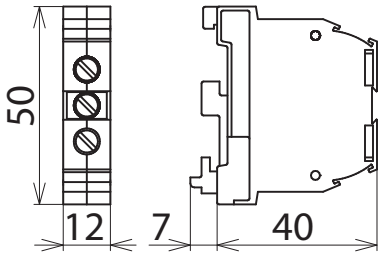

Dimensioni

Per la messa a terra di profilati.

Tipo	**SLK 16**
Art.	**910 099**
Sezione di collegamento flessibile	6-16 mm²
Sezione di collegamento rigido	6-25 mm²
Montaggio su	guida profilata secondo EN 60715
Materiale involucro	**poliamide PA 6.6**
Colore	giallo-verde

Masterdata	
Peso netto	37,8 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364037298
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento