


UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A (365 250)

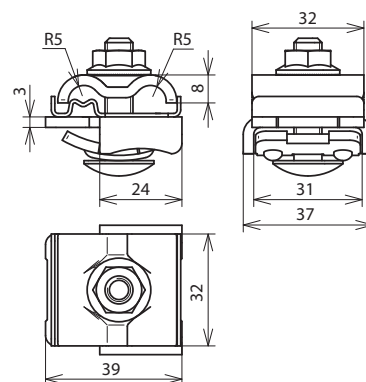

Beépítési méretek

Korckapocs szerelési rendszerek bekötésére az üzemi potenciálkiegyenlítésbe / az üzemi földelésbe (vezeték színe adott esetben fekete) és a villámvédelmi potenciálkiegyenlítésbe a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint

A NIRO-ból készült kontaktlemez (közbülső elem) által a vezető különböző anyagai (Cu, Al, St/tZn és NIRO) a szokásos, pl. alumínium szerelési rendszerekkel összekapcsolhatók anélkül hogy kontaktkorrózió keletkezne.

A kettős átfedéses kivittel a profilok egymás között pl. átmenő huzalozással egymás között egyszerűen és gyorsan csatlakoztathatók.

Típus	UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A
Cikksz.	365 250
Befogási tartomány korc	0,7-8 mm
Szorítókengyel anyaga	Al
Anyagvastagság	3 mm
Befogási tartomány Rd	8-10 mm
Csatlakozás (egy- / többhuzalos)	4-50 mm ²
Kettős fedőbilincs anyaga	NIRO
Csavar	⬆ M8 x 35 mm
Zárófoganya	Kulcsnyílás 13 mm
Csavar / anya anyaga	NIRO
Csatlakozási irány	hosszanti / keresztirányú
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	30 kA *)
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1

Masterdata

Nettó tömeg	83 g/db.
GTIN (EAN)	4013364148307
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.