

Barra equipotenziale Ex senza scintille di innesco per ambienti Ex, zone 1/21, 2/22

PAS EX 1+5AP M10 V2A (472410)

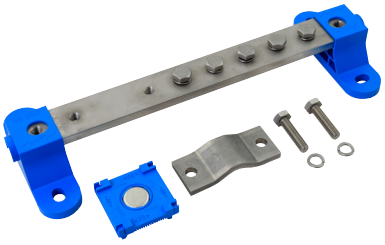

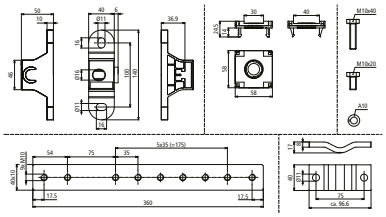

Dimensioni

– Utilizzo nelle zone a rischio di esplosione Zona Ex 1 e 2 (gas, vapori, nebbia) fino al gruppo di esplosione IIC nonché Zona Ex 21 e 22 (polveri)
– Bloccaggio delle viti contro l'auto-allentamento
– L'impiego è ammesso in ambienti sia interni che esterni

Tipo	**PAS EX 1+5AP M10 V2A**
Art.	**472410**
Collegamento Pt	1 conduttore piatto 30/40 mm
Collegamento capocorda	5 conduttori flessibili / rigidi 16-95 mm²
Materiale barra equipotenziale	**INOX**
Materiale viti	**INOX**
Materiale grova	**INOX**
Materiale cavallotto	**INOX**
Materiale n.	1.4301 / 1.4303
Materiale isolatore	Poliamide / senza alogeni blu
Dimensione	382 x 140 x 65 mm
Rotaia	360 x 40 x 10 mm
Viti	M10 x 40 mm / M10 x 20 mm
Versione viti	con grova
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) acciaio inox (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	2HExIIC 75 kA (senza scintille di innesco) T4 H 100 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Fe/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1HExIIC 100 kA (senza scintille di innesco) T4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) rame 16-95 mm²	1HExIIC 100 kA (senza scintille di innesco) T4
Max corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC / 5 s) acciaio inox (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	750 A / T4
Max corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC / 5 s) Fe/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1500 A / T4
Max. corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC / 5s) rame 16 mm²	750 A / T4
Max. corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC / 5s) rame 95 mm²	3,1 kA / T4
Max temperatura superficiale T4	135 °C
Esecuzione	Stabilizzata ai raggi UV
Riferimento normativo	DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2

Masterdata	
Peso netto	1,75 kg/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364470521
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

In riferimento alla resistenza alla corrosione, verificare l'applicabilità dei materiali usati per la EBB EX nelle condizioni ambientali esistenti (ad es. Cu/galSn, INOX, poliamide, poliuretano a base estere).

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento