Palo di captazione per posa sotto tetto con conduttura HVI light

HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH GFK AL (819243)



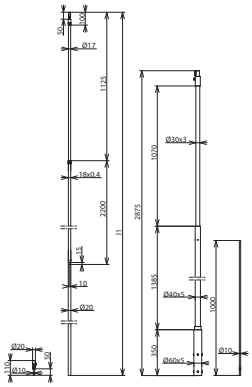

Dimensioni

Tipo	HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH GFK AL
Art.	**819243**
Materiale tubo portante	**PRFV / Al**
Lunghezza tubo portante	2875 mm
Materiale punta di captazione	**INOX**
Lunghezza punta di captazione	1000 mm
Diametro Ø esterno PRFV	30 mm
Diametro Ø conduttura	20 mm
Colore conduttura	grigio
Materiale della conduttura	**Cu**
Colore RAL	simile 7000
Sezione conduttore	19 mm²
Portata di corrente di fulmine (Classe / I_{imp})	H1 / 150 kA
Distanza di separazione equivalente s (in aria)	≤ 45 cm
Materiale dell'isolamento	**PE**
Materiale della guaina	**PE**
Caratteristica rivestimento	stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Diametro collegamento	10 mm
Conduttore di connessione per equipotenzialità	piatto **INOX** 18 x 0,4 mm
Materiale dell'elemento di connessione	**INOX**
Materiale elemento connessione equipotenzialità	**INOX**
Ordine minimo	6 m
Riferimento normativo	CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)

Masterdata	
Peso netto	7,93 kg/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364255951
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento