



PV 5.12.5 SKM8X45 CU (306 100)

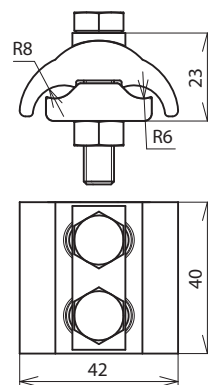

Beépítési méretek

menettel az alsó részben és M8 ellenanyával
Megadott rövidzárlati áram 70 mm-re érvényes² Cu-sodrony.

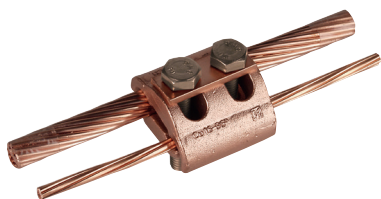

Típus	PV 5.12.5 SKM8X45 CU
Cikksz.	306 100
Kapocs anyaga	Cu
Befogási tartomány Rd / Rd	5-12,5 mm
Befogási tartomány (többhuzalos / sodrony)	16-95 mm ²
Csavar	T M8 x 45 mm
Csavar / anya anyaga	NIRO (V4A)
Csavar / anya anyagszáma	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI csavar / anya	316Ti / 316L / 316
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	13,6 kA

Masterdata

Nettó tömeg	238,3 g/db.
GTIN (EAN)	4013364024113
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

^{*)} A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.