# SEIL 12.5 95Q CU L500M (832 097)

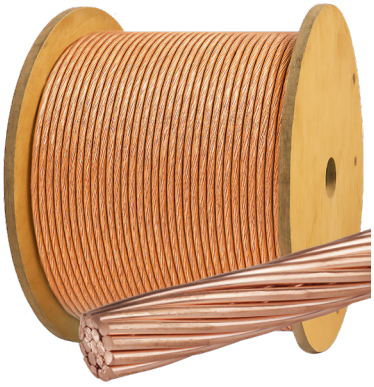

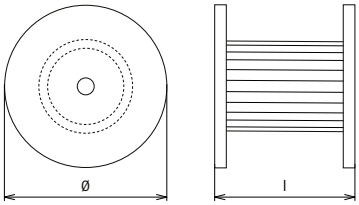


Dimensioni

Conduttore cordato in rame secondo DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), per l'impiego in impianti parafulmine, impianti di messa a terra o equipotenzialità.

NEW

| Tipo | SEIL 12.5 95Q CU L500M |
|---|---|
| **Art.** | **832 097** |
| Sezione | 95 mm² |
| Costruzione corda n. fili per Ø | 19 x 2,1 mm |
| Materiale | Cu |
| Diametro Ø esterno | 12.5 mm |
| Conduttanza specifica | ≥ 52,63 m / Ohm mm² |
| Resistenza specifica | ≤ 0,019 Ohm mm² / m |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 18.5 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |

| Masterdata | |
|---|---|
| Peso netto | 845 g/m |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 74130000 |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364562356 |
| Confezione | 500 M |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Conduttori cordati con dimensioni e materie prime diverse sono fornibili a richiesta.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento