




BT 24 (925 001)

- Alkalmazható KNX / EIB-rendszerek számára
- Minimális helyigény
- Alkalmazható a villám-védőzóna koncepció szerint az 0_B – 1 és magasabb interfészekben

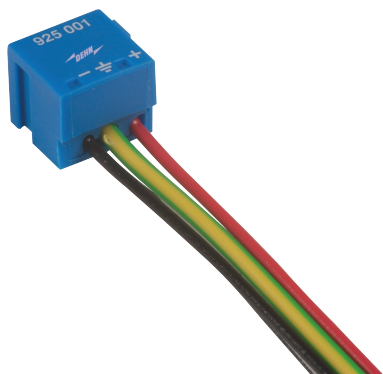

Kapcsolási rajz

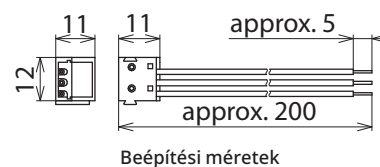

Túlfeszültség-korlátozó buszkapocs kivitelben, KNX / EIB-rendszerek eszközerősségére egyeztetve. EIBA-jóváhagyás.

Típus	BT 24
Cikksz.	925 001
SPD osztály	TYPE 2
Névleges feszültség (U_N)	24 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (U_C)	45 V
Névleges áram (I_L)	6 A
D1 villámáram impulzus (10/350 μ s) ereként	1 kA
C2 névleges levezetési impulzus ereként (I_n)	5 kA
Védelmi feszültségszint ér-ér In C2 (U_p)	≤ 1200 V
Védelmi feszültségszint ér-védőföld I_n C2 (U_p)	≤ 650 V
Védelmi feszültségszint ér-ér 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 750 V
Védelmi feszültségszint ér-védőföld 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 500 V
Határfrekvencia ér-ér (f_c)	70 MHz
Kapacitás ér-ér	≤ 10 pF
Kapacitás ér-védőföld	≤ 10 pF
Üzemi hőmérséklettartomány (T_{ij})	-40 °C ... +80 °C
Védettségfajta	IP 20
Csatlakozó	Rugóérintkezők $\varnothing$ 1 mm / csatlakozóvezetékek $\varnothing$ 0,8 mm
Földelés módja	Vezeték 0,75 mm ² , hosszúság 200 mm
Tokozat anyaga	hőre lágyuló műanyag
Szín	kék
Vizsgálati szabványok	IEC 61643-21
Tanúsítványok	EIBA-tanúsítás Nr. Z 32/1399/95

Masterdata

Nettó tömeg	10,1 g/db.
GTIN (EAN)	4013364047365
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatura EU)	85363010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.