EM 2 DRL (907 496)

- Per l'innesto su strisce di sezionamento LSA tramite telaio di messa a terra
- Equipotenzialità di cavi non utilizzati
- Sostituzione rapida in caso di potenziamento di un modulo di protezione DEHNrapid LSA

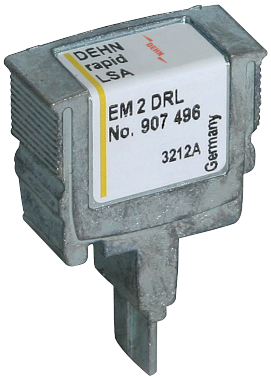



Schema di principio

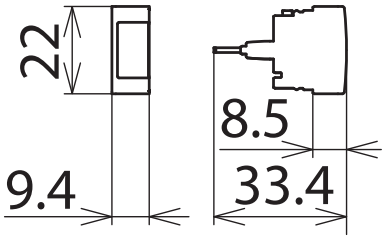

Dimensioni

Il modulo di terra, innestato nel telaio di messa a terra EF 10 DRL, unisce un filo doppio incorporato in una striscia di sezionamento LSA con l'equipotenzialità. Serve alla messa a terra diretta di anime di cavi che non sono ancora stati usati, che però sono già sati incorporati nella striscia di sezionamento LSA. Non si può impiegare il modulo di terra assieme al blocco di protezione DRL 10B....

Tipo	**EM 2 DRL**
Art.	**907 496**
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (I_{imp})	5 kA
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Inseribile	TL2 10DA ...
Messa a terra tramite	EF 10 DRL
Materiale	**zama**

Masterdata	
Peso netto	12,82 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364150683
Confezione	10 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento