
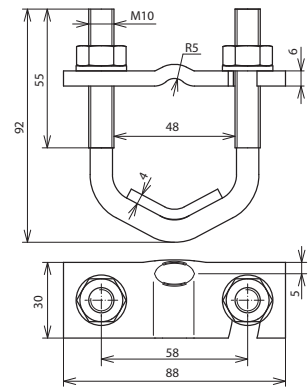


BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL (308 045)

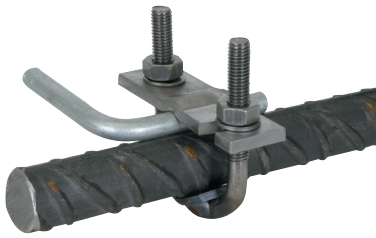

Beépítési méretek

Típus	BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL
Cikksz.	308 045
Anyag	St/csupasz
Befogási tartomány Rd / Rd	(II) 16-48 / 6-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl	(II) 16-48 / 30-40 mm
Csavar	U-csavar M10 x 48 mm
Csavar anyaga	St/csupasz
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	$I_{imp} \geq 50 \text{ kA}^{*)}$
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; $\leq 300^\circ\text{C}$)	16 kA
Masterdata	
Nettó tömeg	261,7 g/db.
GTIN (EAN)	4013364124455
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

^{*)} A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.