


Gyújtószikramentes potenciálkiegyenlítő sínek robbanásveszélyes terekhez 1/21, 2/22 zóna

PAS EX 1+9AP M10 V2A (472420)

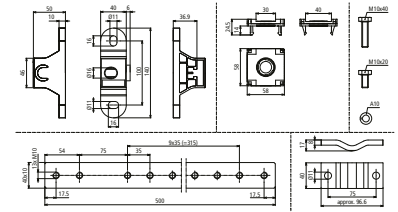

Beépítési méretek

- Potenciálisan robbanásveszélyes térben történő alkalmazásra Ex zóna 1 és 2-ben (gázok, gőzök, ködök) IIC robbanási csoportig valamint Ex zóna 21 és 22-ben (porok)
- A csavarok kilazulás ellen védettek
- Mind beltéri, mind kültéri alkalmazás megengedett

Típus	PAS EX 1+9AP M10 V2A
Cikksz.	472420
Csatlakozás FI	1x lapos vezető 30/40 mm
Kábelsaru csatlakozás	9x flexibilis / merev vezető 16-95 mm ²
Potenciálkiegyenlítő sín anyaga	NIRO
Csavar anyaga	NIRO
Rugós alátét anyaga	NIRO
Fedőbilincs anyaga	NIRO
Anyagszám	1.4301 / 1.4303
Szigetelő anyaga	Poliamid / halogénmentes kék
Méret	522 x 140 x 65 mm
Sín	500 x 40 x 10 mm
Csavarok	☛ M10 x 40 mm / ☛ M10 x 20 mm
Csavarok kivitele	rugós alátéttel
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	2HEXIIC 75 kA (gyújtószikramentes) T4 H 100 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1HEXIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 16-95 mm ²	1HEXIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	750 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1500 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 16 mm ²	750 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 95 mm ²	3,1 kA / T4
Max. felületi hőmérséklet T4	135 °C
Kivitel	UV-stabilizált
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2

Masterdata

Nettó tömeg	2,28 kg/db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364476059
CSE	1 db.

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

A korrózióállóság tekintetében a PAS EX anyagokat (pl. Cu/galSn, NIRO, poliamid, poliuretán-észter) ellenőrizni kell, hogy megfelelnek-e a meglévő környezeti feltételeknek.