


SAK 33 AS V4A (308 408)

- BVillámáram-vezetőképes rendszer a rögzítő sín számára
- Nagy felületű árnyékolás
- Kábelanyagok folyási viselkedésének kompenzálása

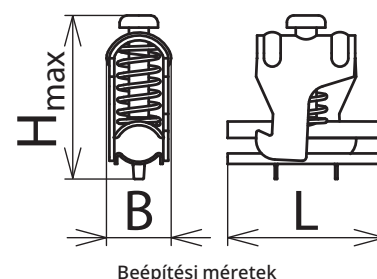

Árnyékolás-csatlakozó kapcsok kábelárnyékolás földelésére rögzítő sínben. Alkalmas villámvédelem-potenciálkiegyenlítésre. Az utólagos alkalmazás a vezetőárnyékolás megszakítása nélkül lehetséges – szerszámmentes szerelés.

Típus	SAK 33 AS V4A
Cikksz.	308 408
Villámáram impulzus (10/350 µs)	10 kA
Befogási tartomány Rd	25-33 mm
Anyag	NIRO
Rugónyomás	76-137 N
Szerelés	Rögzítő sín
Méretek (B x L x H)	45 x 40 x 82 mm

Masterdata	
Nettó tömeg	72,9 g/db.
GTIN (EAN)	4013364070554
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85369010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.