
Morsetti per ambienti Ex Zona 2/22

UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A (459200)



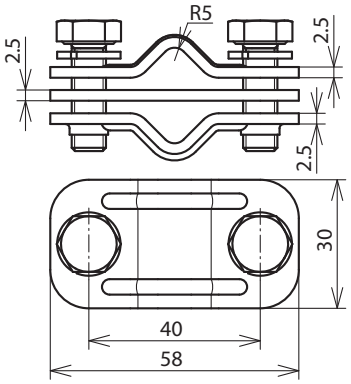

Dimensioni

Morsetto di sezionamento con grova per collegare un'asta di captazione con un conduttore ovvero una calata con l'adduzione a terra. Portata di corrente di fulmine provata fino a 200 kA (10/350 µs).

Tipo	UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Art.	**459200**
Materiale	INOX
Campo di serraggio Td/Td	8-10 / 8-10 mm
Campo di fissaggio Td/Pt	8-10 / 30 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs)	I_{imp} 200 kA *)
Riferimento normativo	in appoggio a CEI EN 62561-1

Masterdata	
Peso netto	1 pz./st
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364155527
Confezione	1 st

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento