
Conduttura HVI power

HVI P RAV 90 27 L6M SW (819165)



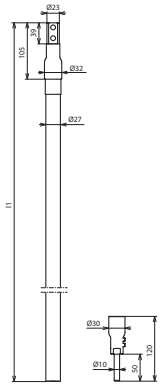

Dimensioni

Conduttura isolata resistente all'alta tensione, per il rispetto della distanza di sicurezza dalle parti elettricamente conduttive secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Distanza di sicurezza equivalente s ≤ 90 cm (in aria) o s ≤ 180 cm (materiale di muratura).

La conduttura HVI power long soddisfa i requisiti della norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Occorre rispettare la temperatura d'esercizio da -5 a +40 °C e il campo di temperatura permanente (in caso di posa fissa) compreso fra -30 e +70 °C.

Conduttura HVI power preassemblata per posa esterna al tubo, con un elemento terminale e un elemento di connessione (compreso sciolto nella fornitura).
Set di connessione della conduttura HVI power ai tubi portanti HVI power in PRFV / Al, composto da perni filettati, elemento di connessione, tubo termorestringente e anello di fissaggio con una staffa portafilo a fessura (Ø27 mm) per la connessione terminale (compresa una fascetta serracavo).

Specificare la lunghezza della conduttura in fase d'ordine (incrementi di 0,5 m).

Tipo	**HVI P RAV 90 27 L6M SW**
Art.	**819165**
Materiale della conduttura	**Cu**
Materiale dell'isolamento	**PE**
Materiale della guaina	**PE**
Colore conduttura	nero ●
Colore RAL	simile a 9011
Sezione conduttore	25 mm²
Portata di corrente di fulmine (Classe / I_{imp})	H2 / 200 kA
Distanza di separazione equivalente s (in aria)	≤ 90 cm
Diametro Ø conduttura	27 mm
Caratteristica rivestimento	stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Ordine minimo	6 m
Riferimento normativo	CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)

Masterdata	
Peso netto	4,48 kg/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85446010
Codice GTIN (EAN)	4013364272224
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento