



DCB YPV 1200 FM (900 075)

- Alkalmazhatók PV-rendszerekben az IEC 60364-7-712 / DIN VDE 0100-712 szerint
- Univerzálisan alkalmazhatók földelt és földetlen PV-rendszerekben
- Csatlakozáskész kombinált levezető 1. típus+2. típus napelemes (PV) energiaellátó rendszerekhez
- A bevált és hibátűrő Y-kapcsolás megakadályozza a túlfeszültségvédelem károsodását a fotovoltaiikus generátor szigetelésihibája esetén.

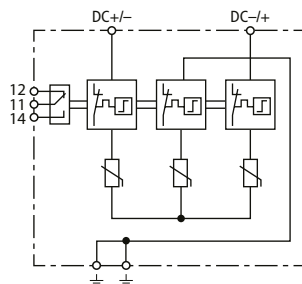

Kapcsolási rajz

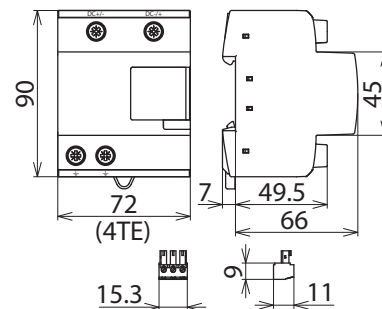

Beépítési méretek

Kombinált levezetők napelemes (PV) energiaellátó rendszerekhez 1200 V DC-ig; potenciálfüggetlen távjelző érintkezővel.

Típus	DCB YPV 1200 FM
Cikksz.	900 075
Műszaki adatok	
SPD az EN 61643-31 / ... szerint IEC 61643-31	1. típus + 2. típus / I. osztály + II. osztály
Legnagyobb PV-feszültség [DC+ -> DC-] (U_{CPV})	≤ 1200 V
Legnagyobb PV-feszültség [DC+/DC- -> PE] (U_{CPV})	≤ 1200 V
Zárlati szilárdság (I_{SCP})	10 kA
Névleges levezetési áram (8/20 μ s) (I_n)	20 kA
Legnagyobb levezetési áram (8/20 μ s) (I_{max})	40 kA
Teljes levezetési áram (8/20 μ s) [DC+/DC- -> PE] (I_{total})	40 kA
Teljes levezetési áram (10/350 μ s) [DC+/DC- -> PE] (I_{total})	12,5 kA
Levezetési áramimpulzus (10/350 μ s) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (I_{imp})	6,25 kA
Védelmi szint [(DC+/DC-) -> PE] (U_p)	< 3,8 kV
Védelmi szint [DC+ -> DC-] (U_p)	< 3,8 kV
Megszólalási idő (t_d)	≤ 25 ns
Üzemi hőmérséklettartomány (T_u)	-40 °C ... +80 °C
Működés-, hibajelzés	zöld / piros
Portok száma	1
Csatlakozási keresztmetszet (min.)	1,5 mm ² tömör / finomsodrat
Csatlakozási keresztmetszet (max.)	35 mm ² sodrott / 25 mm ² finomsodrat
Szerelés	35 mm-es kalapsínre MSZ EN 60715 szerint
Tokozat anyaga	hőre lágyuló műanyag, piros, UL 94 V-0
Beépítés helye	beltéri
Védettségfajta	IP 20
Beépítési méretek	4 modul, DIN 43880
Tanúsítványok	KEMA, UL
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus	váltóérintkező
Kapcsolási teljesítmény AC	250 V / 0,5 A
Kapcsolási teljesítmény DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Csatlakozási vezeték keresztmetszet a jelzőérintkezőnél	max. 1,5 mm ² tömör- / finomsodrat
Kiegészítő műszaki adatok	
Alkalmazás DC akkumulátoros tárolórendszerekben max. I_{SCCR}	≤ 100 kA ($t \leq 5,83$ ms)
Előbiztosító DC akkumulátoros tárolórendszerekhez max. I_{SCCR}	Bussman HLS 2000Vdc / 200 A 2+/A173 DST aR, Gyártó cikkszám: 170M2040 Mersen Protistor D122SD20C200QF 200A 2000V DC aR

Masterdata

Nettó tömeg	511,4 g/db.
GTIN (EAN)	6942299504538
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85354000

© DEHN Hungary Kft. • Jeszenák János u.20 • 1141 Budapest • Hungary • Tel. +36 1 371 1091 • info@dehn.hu • www.dehn.hu

: Bevizsgált • : Új • : Kifutó modell

: Keresztösszekötő • : Hosszanti összekötő • : Párhuzamos összekötő • : T-összekötő • : Kapocs párhuzamos összekötőhöz • : Kapocs T-összekötőhöz • : Csőbilincs párhuzamos összekötőhöz • : Csőbilincs T-összekötőhöz • : Potenciálkiegyenlítő sínek • : Áthidaló elem

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.