
Conduttura HVI – conduttura HVI long

HVI LO 75 20 L500M SW M (819138)



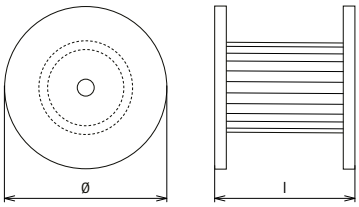

Dimensioni

La conduttura HVI long per l'assemblaggio in loco viene fornita con una lunghezza di 500 m, su una bobina a perdere in legno compensato (diametro ca. 990 mm, larghezza ca. 700 mm, peso totale ca. 330 kg) incl. una chiave a brugola.

Tipo	**HVI LO 75 20 L500M SW M**
Art.	**819138**
Materiale della conduttura	**Cu**
Materiale dell'isolamento	**PE**
Materiale della guaina	**PE**
Colore conduttura	nero ●
Colore RAL	simile a 9011
Sezione conduttore interno (semirigido)	19 mm²
Portata di corrente di fulmine (Classe / I_{imp})	H1 / 150 kA
Distanza di separazione equivalente s (in aria)	≤ 75 cm
Diametro Ø conduttura	20 mm
Caratteristica rivestimento	stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Riferimento normativo	CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)

Masterdata	
Peso netto	488 g/m
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85446010
Codice GTIN (EAN)	4013364434523
Confezione	500 m

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento