DSFS (920 000)

- Per il collegamento indiretto di pali di linee aeree sul tetto con l'impianto parafulmine esterno
- Collegamenti in acciaio inossidabile, resistenti alla corrosione





Schema di principio

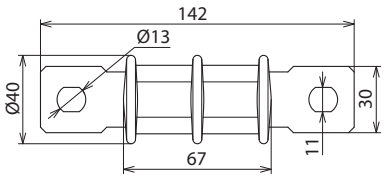

Dimensioni

Spinterometro di protezione con rivestimento in materiale plastico isolato, per il collegamento indiretto di pali di linee aeree sul tetto con l'impianto parafulmine esterno.

Tipo	**DSFS**
Art.	**920 000**
Tensione d'innesco al 100% dell'impulso di fulmine (1,2/50) (U_{as100})	~ 25 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (I_n)	25 kA
Grado di protezione	IP 54
Tensione alternata d'innesco (50 Hz) (U_{aw})	~ 10 kV
Materiale (collegamento)	**INOX (V2A)**
Connessione	asola Ø 13 x 11 mm
Materiale della guaina	materiale plastico

Masterdata	
Peso netto	127 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364057494
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento