

DVR 2 BY S 150 FM (928 430)

- Per impianti elettroacustici fino a 10 A
- Connessione del conduttore senza l'ausilio di attrezzi con tecnica a innesto diretto
- Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0_B – 2 e maggiori





Schema di principio

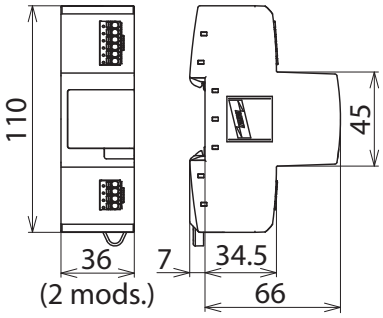

Dimensioni

Scaricatore combinato compatto per la protezione di impianti elettroacustici (p. es. allarmi vocali, impianti con altoparlante). Protezione di una coppia di fili con separazione galvanica con la possibilità di schermatura diretta o indiretta. Collegamento del conduttore veloce e senza l'ausilio di attrezzi per mezzo di tecnica a innesto diretta. Per una facile sostituzione dello scaricatore, le unità dei morsetti di collegamento possono essere sbloccate e rimosse dall'involucro. Con contatto di telesegnalamento integrato (contatto in apertura n.c.).

Tipo	**DVR 2 BY S 150 FM**
Art.	**928 430**
Caratteristiche tecniche	
Classe SPD	TYPE 1 P2
Tensione nominale AC (U_N)	100 V
Massima tensione continuativa DC (U_C)	150 V
Tensione massima continuativa AC (U_C)	110 V
Corrente nominale con 70 °C (I_L)	10 A
Corrente nominale a 80 °C (I_L)	7 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (I_{imp})	2,5 kA
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (I_{imp})	9 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) per filo (I_n)	7,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (I_n)	22,5 kA
Livello di protezione filo-filo con I_{imp} D1 (U_P)	≤ 500 V
Livello di protezione filo-PG con I_{imp} D1 (U_P)	≤ 700 V
Livello di protezione filo-filo con 1 kV/µs C3 (U_P)	≤ 400 V
Livello di protezione filo-PG con 1 kV/µs C3 (U_P)	≤ 650 V
Frequenza limite filo-filo (f_G)	1,4 MHz
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Grado di protezione	IP 20
Dimensioni di montaggio	2 Unità modulare, DIN 43880
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Collegamento ingresso/ uscita	molla / molla
Sezione di collegamento rigido	0,2-1,5 mm²
Sezione di collegamento flessibile	0,2-1,5 mm²
Messa a terra tramite	guida profilata
Materiale involucro	termoplastica, UL 94 V-0
Colore	giallo
Norme di prova	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Contatto FM / forma contatto	in apertura (n.c.)
Portata DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Portata AC	250 V / 0,5 A
Sezione di collegamento per morsetti FM	max. 1,5 mm²

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento

Masterdata	
Peso netto	110,15 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364261389
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363010

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento