
Conduttura HVI – conduttura HVI long

HVI LO 75 23 L100M GR E (819156)



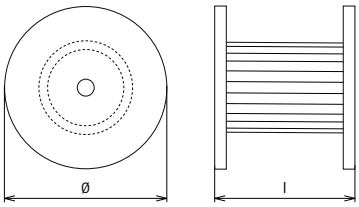

Dimensioni

La conduttura HVI long per l'assemblaggio in loco viene fornita con una lunghezza di 100 m, su una bobina a perdere in legno compensato (diametro ca. 800 mm, larghezza ca. 485 mm) incl. una chiave a brugola.

Tipo	**HVI LO 75 23 L100M GR E**
Art.	**819156**
Materiale della conduttura	**Cu**
Materiale dell'isolamento	**PE**
Materiale della guaina	**PE**
Colore conduttura	grigio
Colore RAL	simile a 7035
Sezione del conduttore interno (rigido)	19 mm²
Portata di corrente di fulmine (Classe / I_{imp})	H1 / 150 kA
Distanza di separazione equivalente s (in aria)	≤ 75 cm
Diametro Ø conduttura	23 mm
Caratteristica rivestimento	stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Protezione contro il contatto	Sì (secondo DS2094)
Riferimento normativo	CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)

Masterdata	
Peso netto	640 g/m
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85446010
Codice GTIN (EAN)	4013364531949
Confezione	100 m

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento