



DPA M CLD RJ45B 48 (929 126)

- Ideális utólagos felszereléshez összes ér védelmével
- Alkalmazás strukturált kábelezésekben D osztály szerint 100 MHz-ig
- Power over Ethernet IEEE 802.3 konform (max. PoE++ / 4PPoE)
- Alkalmazható a villám-védőzóna koncepció szerint az interfészekben 0_B – 2 és magasabb



Kapcsolási rajz

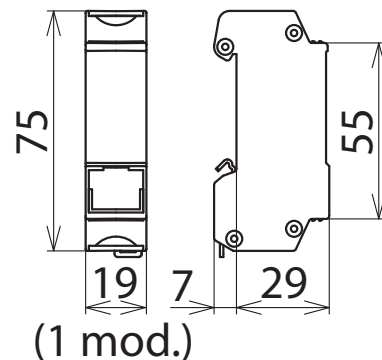

Beépítési méretek

Univerzális túlfeszültség-korlátozó ipari Ethernet, POE - Power over Ethernet (IEEE 802.3 kompatibilis a PoE ++ / 4PPoE-vel) és hasonló alkalmazásokhoz D osztály szerint, 100 MHz-es sávszélességig. Érpárok védelme nagy teljesítményű gázkisüléses eszközökkel történik. Teljesen árnyékolt adapter kialakítás, aljzatokkal a DIN sínre történő felszereléshez.

Típus	DPA M CLD RJ45B 48
Cikksz.	929 126
Műszaki adatok	
SPD osztály	TYPE 2
Névleges feszültség (U_n)	48 V
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (U_c)	48 V
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (U_e)	34 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC) érpár-érpár (PoE) (U_L)	57 V
Névleges áram (I_n)	1 A
D1 villámáram impulzus (10/350 μ s) ereként (I_{imp})	0.5 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 μ s) ér-ér (I_n)	1.25 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 μ s) ér-védőföld (I_n)	2.5 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 μ s) összesen (I_n)	10 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 μ s) érpár-érpár (PoE) (I_n)	2.5 kA
Védelmi feszültségszint ér-ér In C2 (U_p)	≤ 700 V
Védelmi feszültségszint ér-védőföld In C2 (U_p)	≤ 700 V
Védelmi feszültségszint ér-ér In C2 (PoE) (U_p)	≤ 900 V
Védelmi feszültségszint ér-ér 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 600 V
Védelmi feszültségszint ér-védőföld 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 500 V
Védelmi feszültségszint érpár-érpár 1 kV/ μ s C3 (PoE) (U_p)	≤ 700 V
Határfrekvencia (f_c)	100 MHz
Csillapítás 100 MHz-en	≤ 3 dB
Kapacitás ér-ér (C)	≤ 10 pF
Kapacitás ér-védőföld (C)	≤ 10 pF
Üzemi hőmérséklettartomány (T_u)	-40 °C ... +80 °C
Védettségfajta	IP 10
Szerelés	35 mm DINs rails acc. to EN 60715
Csatlakozás bemenet / kimenet	RJ45 socket / RJ45 socket
Kiosztás	1/2, 3/6, 4/5, 7/8
Földelés módja	35 mm DINs rails acc. to EN 60715
Tokozat anyaga	zinc die-cast
Szín	bare surface
Vizsgálati szabványok	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Tanúsítványok	UL 497B

Masterdata

Nettó tömeg	96 g/db.
GTIN (EAN)	4013364242258
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85363010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.