
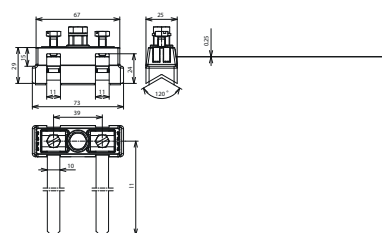


EX BRS 27 (540 821)

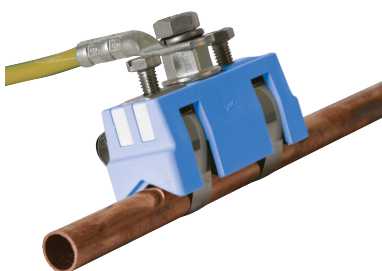

Beépítési méretek

Típus	EX BRS 27
Cikksz.	540 821
Villámáram impulzus (10/350 μ s) Cu Ø6-12 mm (I_{imp})	10 kA
Villámáram impulzus (10/350 μ s) Cu Ø12-27 mm ($3/4''$) (I_{imp})	20 kA
Villámáram impulzus (10/350 μ s) Cu Ø27 mm ($3/4''$) (I_{imp})	25 kA
Villámáram impulzus (10/350 μ s) St/tZn Ø17-27 mm ($3/4''$) (I_{imp})	25 kA
Villámáram impulzus (10/350 μ s) NIRO Ø6-27 mm (I_{imp})	10 kA
Villámáram impulzus (10/350 μ s) NIRO Ø27 mm ($3/4''$) (I_{imp})	25 kA
Csatlakozó	M8
Befogási tartomány cső Ø	6-27 mm ($3/4''$)
Bilincstest anyaga	poliamid
Feszítőfej / szalag anyaga	NIRO
Kontakt elem anyaga	Ms/gal Sn
Feszítőszalag mérete (l1 x b x t)	190 x 10 x 0,25 mm
Kivitel	UV-stabilizált
Szabványhivatkozás	DIN CLC/TS 50703-2 (VDE V 0185-703-2)
Masterdata	
Nettó tömeg	203 g/db.
GTIN (EAN)	4013364123724
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

A korrózióállóság tekintetében az EX szalagcsőbilincseknél, Ex-BRS ... felhasznált anyagokat (pl. Cu/galSn, Ms/galSn, NIRO, poliamid) ellenőrizni kell, hogy megfelelnek-e a meglévő környezeti feltételeknek.