

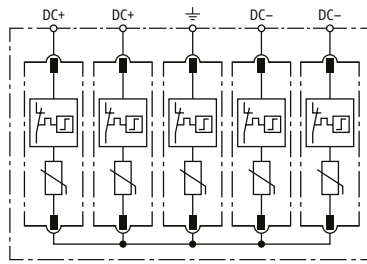


DCU 2 YPV 1100 2M 2S (900 923)

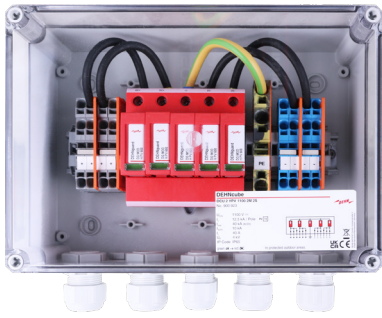

Kapcsolási rajz

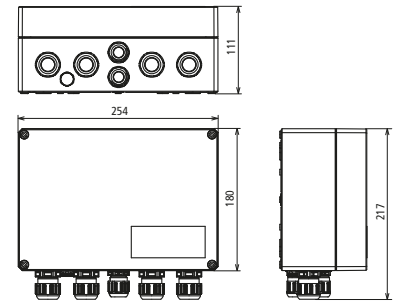

Beépítési méretek

Generátor csatlakozó doboz PV-rendszerek számára 1100 V DC-ig két MPP-bemenet és két-két string védelmére. Túlfeszültségvédelemmel és push-in kapcsolókkal a be- és kimenet számára.

Típus	DCU 2 YPV 1100 2M 2S
Cikksz.	900 923
SPD az EN 61643-31 / ... szerint IEC 61643-31	2. típus / Class II
Legnagyobb PV feszültség (U_{CPV})	1100 V
Zárlati szilárdság (I_{GCPV})	10 kA
Teljes levezetési áram (8/20 μ s) (I_{total})	40 kA
Névleges levezetési áram (8/20 μ s) [(DC+/DC-) --> PE] (I_n)	20 kA
Legnagyobb levezetési áram (8/20 μ s) [(DC+/DC-) --> PE] (I_{max})	40 kA
Feszültségvédelmi szint (U_p)	≤ 4 kV
Névleges terhelőáram (I_L)	40 A
Megszólalási idő (t_A)	≤ 25 ns
Üzemi hőmérséklettartomány (T_U)	-35 °C ... +60 °C
Működés-, hibajelzés	zöld / piros
Portok száma	1
Csatlakozási keresztmetszet () (min.)	6 mm ²
Csatlakozóvezeték-keresztmetszet () (max.)	16 mm ² tömör / 25 mm ² finomsodrat
Csatlakozási keresztmetszet (DC+, DC-) (min.)	2,5 mm ² finomsodrat
Csatlakozási keresztmetszet (DC+, DC-) (max.)	6 mm ² finomsodrat
Beépítés helye	kültéri
Védettségi fajta	IP 65
Névleges szigetelési feszültség (DC) (U_i)	1500 V
Kivitel	nyomáskiegyenlítő elemmel
Takarófedél kivitel	átlátszó fedél termékcímkével
Burkolat színe	szürke
Kábelbevezetések száma	4x 3-szoros csavarozás 2x M20
Méretek (B x H x D)	130 x 94 x 81 mm

Masterdata

Nettó tömeg	1,74 kg/db.
GTIN (EAN)	4013364492400
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85372091

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.