
Scheda tecnica: Contascariche

DLSC 100 (599 101)



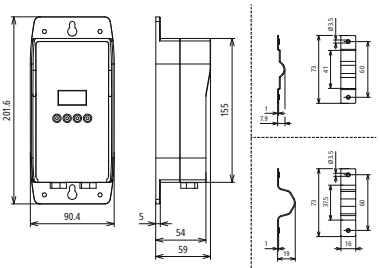

Dimensioni

Contascariche per la registrazione senza potenziale di numero e ora (data dell'evento con marca temporale) delle correnti di scarica. Per la registrazione di correnti di fulmine e impulsive nelle calate (incl. condutture HVI), negli impianti di messa a terra e nei sistemi di collegamento equipotenziale: Le staffe di montaggio per l'installazione su tetti tondi/piatti e condutture HVI DEHN (conduttura HVI isolata resistente alle alte tensioni) sono comprese nella fornitura. Memorizzazione locale dei dati dell'evento e visualizzazione sul display.

NEW

Tipo	**DLSC 100**
Art.	**599 101**
Contascariche a norma GB/T 33588.6 e IEC 62561-6	Tipo 1 + tipo 2
Corrente impulsiva di scarica max contata (10/350 µs) (I_{imp})	100 kA
Corrente impulsiva minima calcolabile (10/350 µs) (I_{imp})	1 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica massima calcolabile (8/20 µs) (I_n)	100 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica minima calcolabile (8/20 µs) (I_n)	1 kA
Visualizzatore OLED	contatore elettronico 0-999
Alimentazione di corrente interna (funzionamento a batterie)	2 batterie al litio di tipo CR17335 (intercambiabili)
Alimentazione	2 batterie al litio di tipo CR17335 (intercambiabili)
Controllo dello stato di carica della batteria	OLED nel dispositivo
Dispositivo di impostazione	Tasti nel dispositivo
Dispositivo di reimpostazione	Tasti sul dispositivo (ad es. per riportare il contatore a 0)
Temperatura d'esercizio (T_U)	-20 °C ... +70 °C
Temperatura d'esercizio del magazzino	-30 °C ... +80 °C
Montaggio su	Conduttore a sezione tonda/piatta; conduttura HVI, HVI light, HVI light plus, HVI power
Campo di serraggio Td	8-12; 12-20 / HVI 20-27 mm
Campo di serraggio Pt	25-40 mm
Materiale involucro: Contatore	termoplastico, grigio, UL 94 V-0
Materiale involucro: Sensore	- (integrato)
Luogo di montaggio	Area esterna
Grado di protezione	IP 67
Riferimento normativo	IEC 62561-6
Omologazioni	CE, GB, UKCA
Dimensione (l x b x h)	202 x 90 x 59 mm

Masterdata	
Peso netto	448,6 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	6942299506327
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90291000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento