
Scheda tecnica: Sistema di protezione attiva contro gli archi elettrici DEHNshort

DSRT DD PS AACA (782 041)



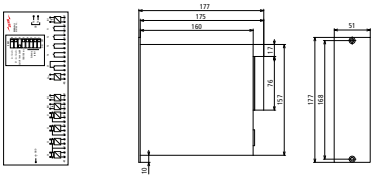

Dimensioni

Dispositivo di rilevamento DSRT DD PS .... per il rilevamento della luce (sensori puntuali DSRT PS) con uscita per il collegamento diretto di due dispositivi di estinzione DSRT QD II.

Tipo	**DSRT DD PS AACA**
Art.	**782 041**
Tensione nominale di esercizio (U_e)	400 – 690 V AC / 50 Hz, 60 Hz
Tensione min / max (U_N)	92-265 V AC / DC
Frequenza	50 / 60 Hz
Tempo di spegnimento dell'arco elettrico (t_{mtA})	< 3-4 ms con DSRT QD II
Tipo di protezione (anteriore)	IP 50
Tipo di protezione (posteriore)	IP 20
Dimensioni pannello frontale (h x b)	177 x 52 mm
Misure di montaggio (h x b x d)	157 x 45 x 164 mm
Ingressi sensore	S1, S2, S3, S4 (è possibile collegare 3 sensori (DSRT PS) per canale)
Ingressi binari	24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Relè di attivazione	fino a 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
UsciteDispositivo di estinzione	Cavo a fibre ottiche (corrisponde a min. 43 mA) (2x TX)
Uscite binarie	24 V DC 20 mA (B01)
Temperature di esercizio (T_U)	–35 °C ... +70 °C
Tempo di intervento del relè	7 ms
Tempo di intervento TX	< 2 ms
Omologazioni	VdS

Masterdata	
Peso netto	784 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364245839
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85364900

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento