
Scheda tecnica: Dispersore di profondità avvitabile

TE 20 500 M16 STTZN (621 050)



NEW

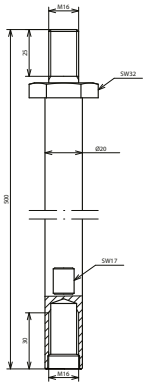

Dimensioni

Tipo	TE 20 500 M16 STTZN
Art.	**621 050**
Materiale	**Fe/tZn**
Lunghezza picchetto (l1)	500 mm
Diametro dispersore	20 mm
Filetto	M16
Valore unico zincatura a fuoco:	~ 63 µm
Valore medio zincatura a fuoco:	≥ 70 µm
Resistenza alla trazione	ca. 560 N/mm²
Conduttanza specifica	≥ 6,66 m / Ohm mm²
Resistenza specifica	≤ 0,15 Ohm mm² / m
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs) (I_{imp})	100 kA
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Riferimento normativo	DIN EN 62561-2

Masterdata	
Peso netto	1,21 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364498976
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento