
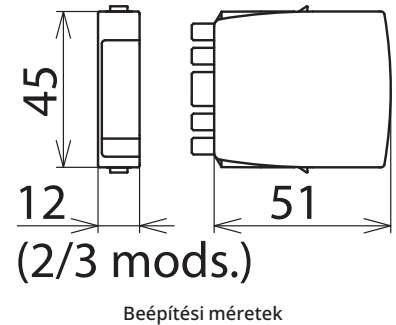


BXT ML2 MY 250 (920 289)

- LifeCheck levezető felügyelet
- Hibatűrő „Y”-kapcsolás
- Alkalmazható a villám-védőzóna koncepció szerint az interfészekén 0_B – 2 és magasabb



Helytakarékos túlfeszültség-védőmodul LifeCheck-kel 2 ér védelmére többeres jel interfészeknél 250 V AC-ig. A LifeCheck felismeri a termikus vagy elektromos túlterhelést, ami után a levezetőt ki kell cserélni. A kijelzés érintés nélkül, a DEHNrecord LC / SCM / MCM segítségével valósul meg.

Típus	BXT ML2 MY 250
Cikksz.	920 289
Műszaki adatok	
Levezetőfelügyelet	LifeCheck
SPD osztály	TYPE2P3
Névleges feszültség (U _N)	250 V
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC ér-ér (U _c)	620 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC ér-PG (U _c)	320 V
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC ér-ér (U _c)	500 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC ér-PG (U _c)	250 V
Névleges áram 80 °C-on (I _n)	3.0 A
Villámáram impulzus (10/350 μs) összesen	0,6 kA
Villámáram impulzus (10/350 μs) enként	0,3 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 μs) összesen (I _n)	5 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 μs) per ér (I _n)	2.5 kA
Védelmi feszültségszint ér-ér 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 1100 V
Védelmi feszültségszint ér-védőföld 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 1200 V
Határfrekvencia ér-ér (f _c)	20.0 MHz
Kapacitás ér-ér (C)	≤ 300 pF
Kapacitás ér-védőföld (C)	≤ 16 pF
Üzemi hőmérséklettartomány (T _u)	-40 °C ... +80 °C
Degree of protection (with plugged-in protection module)	IP 20
Dugaszolható	BXT BAS / BSP BAS 4 base part
Földelés módja	BXT BAS / BSP BAS 4 base part
Tokozat anyaga	polyamide PA 6.6
Szín	yellow
Vizsgálati szabványok	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Tanúsítványok	SIL
SIL besorolás	up to SIL3 *)
Masterdata	
Nettó tömeg	22,2 g/db.
GTIN (EAN)	4013364135840
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85363010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

^{*)} Részleteket lásd: www.dehn.de