
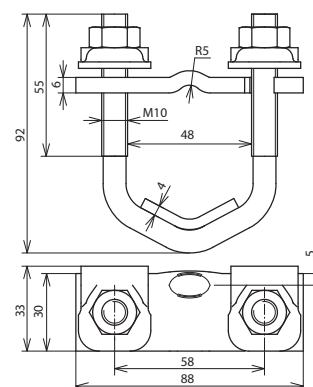


BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL (308 046)

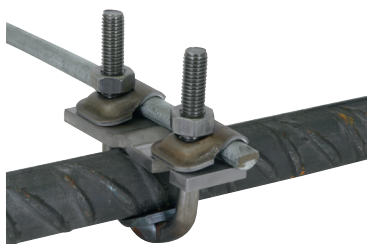

Beépítési méretek

Típus	BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
Cikksz.	308 046
Anyag	St/csupasz
Befogási tartomány Rd / Rd	(+/II) 16-48 / 6-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl	(II) 16-48 / 30-40 mm
Csavar	U-csavar M10 x 48 mm
Csavar anyaga	St/csupasz
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	I_{imp} 50 kA *)
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	9,9 kA
Masterdata	
Nettó tömeg	287,6 g/db.
GTIN (EAN)	4013364124462
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.