


DIDH 16 530 BP V2A GFK (106 115)

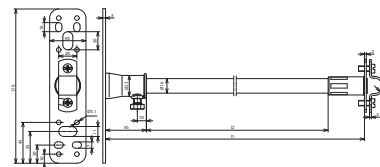

Beépítési méretek

Típus	DIDH 16 530 BP V2A GFK
Cikksz.	106 115
Vezetéktartó tokmánya Rd	16 mm
Vezetéktartó anyaga	NIRO
Hossz (l1)	530 mm
Szigetelő szakasz (l2)	445 mm
Rögzítés	[8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Lemez anyaga	NIRO
Alkalmazási előírás	vezetékek szigetelt rögzítéséhez
Átmérő Ø távtartó	16 mm
Távtartó színe	világosszürke (RAL 7035) ●
Vezetékezés	kötött
Rúd-/vezetéktartó	Kétcsavaros átfedés
Távtartó anyaga	Úvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Anyagtényező km	0,7
Tartós hőmérséklettartomány	-50 °C ... +100 °C
Rögzítőpersely anyaga	ZG
Kivitel	UV-stabilizált és időjárásálló
Szabványhivatkozás	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Masterdata	
Nettó tömeg	488 g/db.
GTIN (EAN)	4013364100213
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85389099

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

Kivitel a távtartó rudak más hosszúságával külön kérésre.